


FKgroup®

Freccia

Автоматическая раскройная установка с максимальной толщиной настила 2,5 см

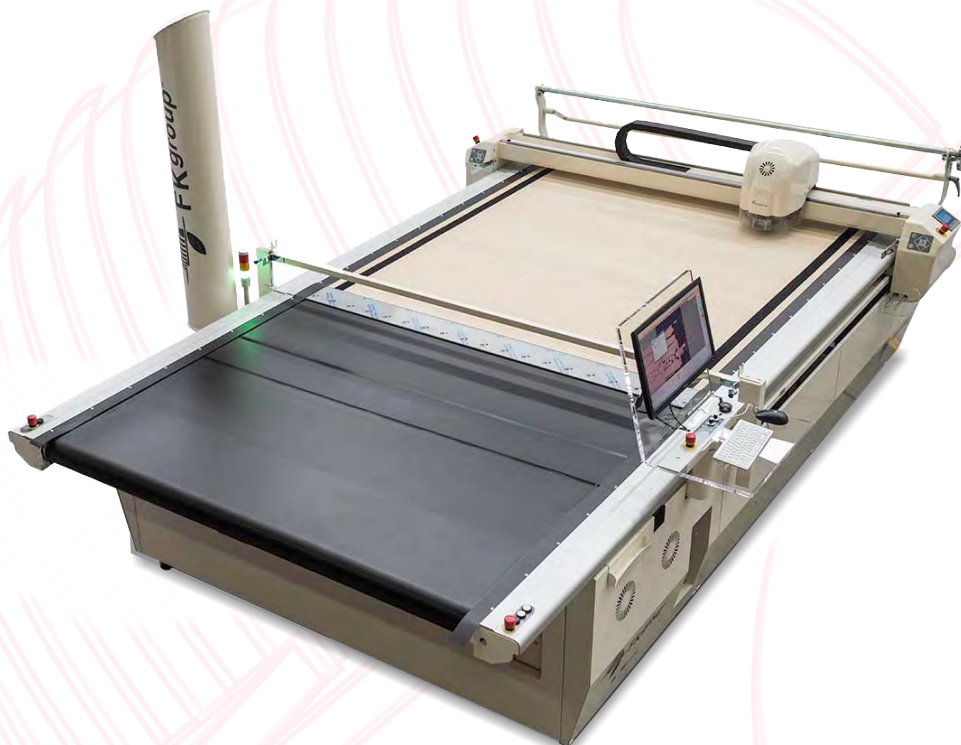

ecopower

4,5 кВт

- Высокопроизводительная система заточки ножа
- 'Evocut': легкое и безопасное программирование процесса резки
- Конвейерная система для раскроя низких настилов
- "FlexiVacuum": автоматически оптимизируемый управляемый уровень вакуума
- Система оповещения для повышения уровня безопасности на рабочем месте

Производительность Гибкость Надежность

ТЕХНОЛОГИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Новая ленточная система заточки ножа	Высокопроизводительная ленточная система заточки ножа обеспечивает ровную заточку и длительный срок службы лезвия
'Black Box self diagnostic'	эта программа записывает ценную техническую информацию что упрощает последующее обслуживание
'Efficiency Cutting System'	программа резки настилов с максимальной эффективностью, уменьшающая время простоев и повышающая производительность (опц.)
'Flexi Vacuum'	автоматически и интерактивно управляемый вакуум: вакуум автоматически настраивается для снижения потребления электроэнергии и повышения гибкости раскроя
Система безопасности на рабочем месте	система сигнализации работы АРУ при помощи трёх сигнальных ламп
Различные доп. приспособления	сканнер штрих-кода (опц.) сенсорный дисплей (опц.) горячая дрель/перфоратор (опц.) система смазки для резки твёрдых материалов (опц.) беспроводное сетевое соединение с настилом, САПР (опц.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

Максимальная высота настила в сжатом состоянии:	2,5 см		
Ширина зоны раскроя:	180 см	200 см	250 см
Общая ширина:	2836 см	3036 см	3536 см
Длина окна вырезки:	180 см		
Общая длина:	4,059 м		
Вес:	2200 кг	2350 кг	2650 кг
Средняя потребляемая мощность:	4,5 кВт	4,5 кВт	7 кВт
Мощность подключения:	9 кВт	9 кВт	11 кВт

Производительность: максимальная скорость вырезки 120 м/мин

Скорость осцилляции ножа: 7200 мин⁻¹

Электропитание: 400 В ±10% 50/60 Гц трехфазное электропитание с коробом для укладки кабеля* (опц. - Electric KIT)

Сжатый воздух: 200 л/мин (н.у.) - 8 атм. - очищенный воздух - труба диаметром 12 мм (опц.)

Место оператора: Оператор находится в начале координаты Y раскладки
ТВР: температура от 10°C до 40°C, влажность до 80% без конденсата
Стандарты: CE, UNI EN 292/1, 292/2, 349, 294 шум < 60 дБ



Резка настила толщиной от одного слоя до 2,5 см в сжатом виде



За счёт использования в системе бесщёточных моторов и модулей управления от мировых лидеров, таких как Siemens, обеспечивается высокая надёжность установки



И.В. FK group оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделия без предварительного уведомления.