

# Biliardo 25-60-80

Раскрой настилов от однослойного до многослойного с толщиной до 2,5 см в сжатом виде\*

eco-Power

\*возможна модернизация до толщин настила 6 см и 8 см в сжатом виде



- Резка широкого спектра материалов: от лайкры до джинсовой ткани
- Запатентованное износостойчивое щеточное покрытие

- Flexi Vacuum: автоматическое регулирование мощности всасывания
- Резка специальных тканей с использованием силиконовой смазки



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### РАЗМЕРЫ И СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Модель	Ширина зоны раскроя	Общая ширина	Длина окна резки	Общая длина
Biliardo 25	180 см	2,65 м	320 см	5,1 м
	200 см	2,85 м	420 см	6,1 м
	220 см	3,05 м	520 см	7,1 м
Biliardo 60, Biliardo 80	180 см	2,80 м	320 см	5,1 м
	200 см	3,00 м	420 см	6,1 м
	220 см	3,20 м	520 см	7,1 м

- Новая система заточки ножа
- 'Black Box': программа авто-диагностики и регистрации данных
- Дистанционное обслуживание через Интернет

#### ПОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Устройство для горячего сверления или пробивания
- Смазка лезвия для резки тканей из синтетического волокна

#### ПАРАМЕТРЫ:

максимальная скорость резки 110 м/мин  
 380 В +/- 10% - 50/60Гц - средняя мощность 5 кВт - подключение 10 кВт  
 сжатый воздух: 300 л/мин (н.у.) - 8 атм - с системой охлаждения ножа  
 Место оператора: Оператор находится в начале координаты Y раскладки  
 ТВР: температура от 10°C до 40°C, макс. влажность 80% без конденсата  
 Стандарты: CE, UNI EN 292/1, 292/2, 349, 294 - шум < 65дБ

## 'BILIARDO 25' В ИСПОЛНЕНИИ С НАСТИЛОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ '590 E'



### ВАРИАНТ С НАСТИЛАНИЕМ ПО ОБЛАСТИ РАСКРОЯ:

Ширина зоны раскроя	Общая ширина	Длина окна резки	Общая длина 'Biliardo 25 + FK 490'
180 см	3,2 м	320 см	6,5 м
200 см	3,4 м	420 см	7,5 м
220 см	3,6 м	520 см	8,5 м


- Автоматическое или полуавтоматическое одноступенчатое настиление, **без оператора на борту**
- Выбор числа слоёв и длины настила; максимальная толщина настила **18 см** в несжатом виде
- 'Self adjusting fabric tension': само-регулирующееся натяжение эластичных полотен
- Максимальный диаметр рулона ткани **50 см**, максимальная масса **50 кг**

## 'Biliardo 25 + 590 E'

Единственный оператор сначала настиляет...

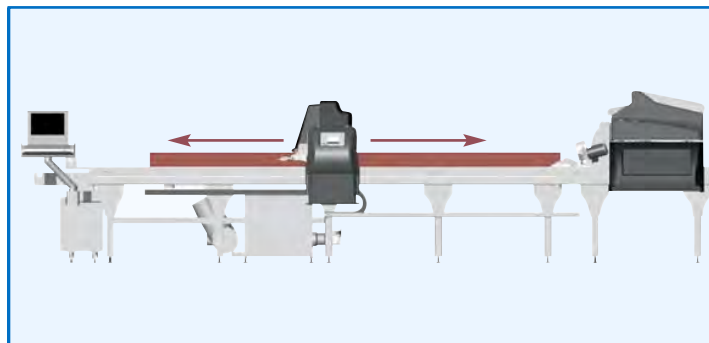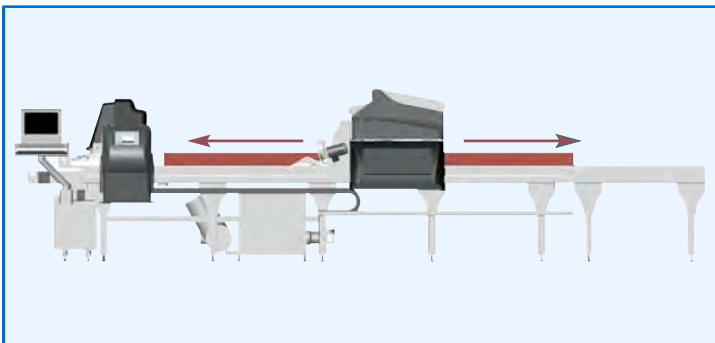

...затем раскраивает!

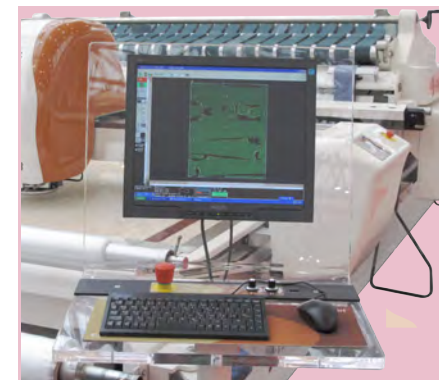

EVO CUT - формирование списка раскладок, задание параметров обработки и управление вырезкой



Раскрой настилов с толщиной до 6 см в сжатом виде (модель 60)

N.B.: FK group оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделия без предварительного уведомления.